

# TABLIERS PESEURS POUR CHARIOTS ELEVATEURS SERIE LTW

**MODULE DE PESAGE POUR CHARIOTS ELEVATEURS répondant au standard FEM2, pour transformer un chariot standard en un système de pesage mobile. Disponible également pour les transactions commerciales CE-M.**

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Clavier étanche fonctionnel et numérique à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste avec signalisation fonctions
- Boîtier en ABS **IP65** que assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre le corrosion.
- Structure complète en acier peint et fonctionnement avec 2 capteurs jauge de contrainte, IP68.
- Dimensions: 910x407x110 mm; poids total du kit 184 kg.
- Boîte de raccordement étanche avec câble de connexion 5m extensible (ou câble de 10m non extensible, insérable entre la colonne) pour positionnement de l'indicateur dans la cabine.
- Précision d'affichage: +/- 0.05% du poids pesé.
- Inclinaison maximale tolérable: +/- 2° avec les mêmes caractéristiques de précision.
- Surcharge maximale admissible: supérieure à 300% de la portée max. avec protection en cas de rupture des charnières.
- Déplacement max. du centre de gravité: 55 mm.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS™
- Alimentation par batterie interne rechargeable. Environ 40 heures d'autonomie.
- Programmation possible de la coupure automatique.
- Chargeur de batterie indicateur 230Vac 50 Hz inclus (temps de recharge environ 8 heures).
- Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour connexion vers imprimante.
- Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour radio modem, PC ou terminal portable.

## FONCTIONS SELECTIONNABLES


- **Affichage avec la haute résolution HR (x 10)**
- **Brut/Net ou Conversion lb/kg**
- **Totalisation de poids**
- **Formulation**
- **Pesée en pourcentage**
- **Comptage** (avec résolution interne 1.500.000 points)

## FONCTIONS DU CLAVIER ET DE L'IMPRIMANTE


- **DU CLAVIER:** Mise à zéro; Tare automatique; Tare prédéfinie; Impression et/ou envoi des données; Fonction sélectionnée; Touche ON/OFF.
- **FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE:** Layout d'impression configurable avec:
  - En-tête de 4 lignes (avec DINITOOLS)
  - Brut/net/tare et numéro de ticket
  - Date/heure
  - Impression des codes barres: code 39 pour étiqueteuse LP542PLUS et pour imprimante OBTPR.
 Des options d'impression par défaut sont prévues.

## EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Option box imprimante thermique / modem radio.
- Interface WI-FI
- Mémoire alibi avec horodatage.
- Date/heure.
- 2 entrées + 2 sorties programmables sur poids brut ou poids net.

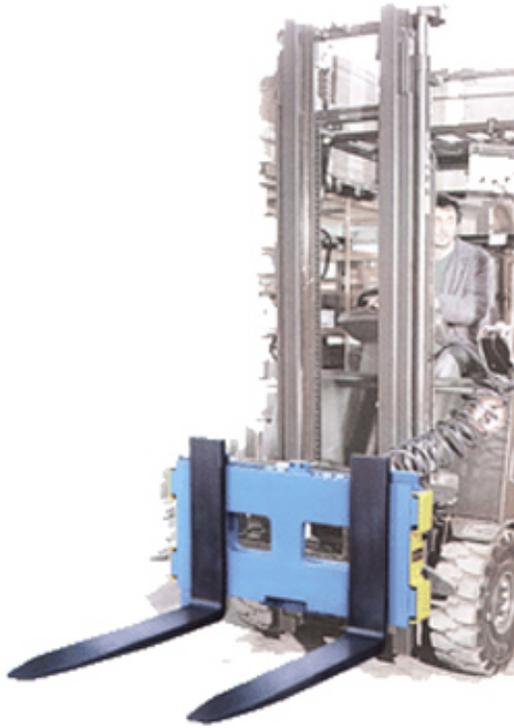

indicateur en cabin

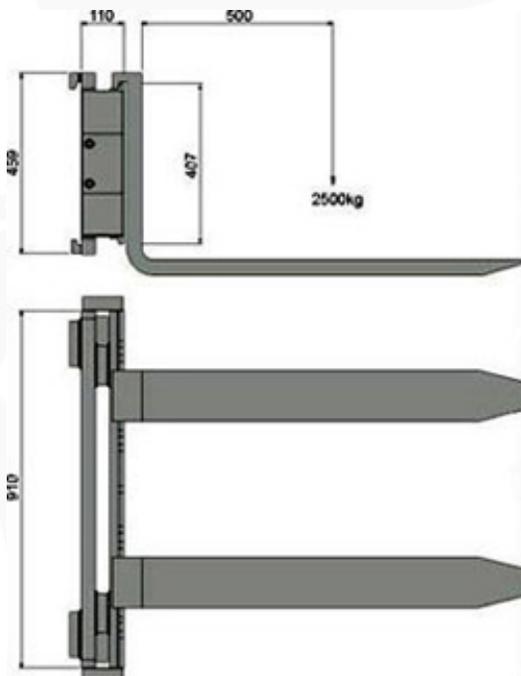

## Versions disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg	Echelon en kg CE-M2
LTW6	600	0,2	
LTW15	1500	0,5	

LTW15D	600/1500	0,2/0,5	
LTW25	2500	0,5	
LTW15DM 	600/1500		1/2
LTW25DM 	1500/2500		2/5

### En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
OBTPRP	Option Box en ABS avec imprimante thermique intégrée vitesse > 50mm/s, résolution 203dpi, 24/40 colonnes, largeur du papier 58mm; diamètre rouleau 50m.
OBMDP	Boitier avec imprimante thermique intégrée et avec carte de memoire pour enregistrer données imprimées; pour indicateurs serie ...XP
OBMMC	Boitier avec carte de memoire pour enregistrer données imprimées sur fichier
RFITR	Interface radio <b>pour connexion vers un indicateur</b> avec sortie RS232. Distance maximale en extérieur: 150m. Distance maximale à l'intérieur d'un bâtiment: 70m. Jusqu'à 50 canaux configurables (il faut le combiner avec un autre modem radio).
OBRFI	Interface radio <b>pour connexion vers un PC ou imprimante</b> avec la porte RS232 et câble de 1,5m. Distance maximale pour fonctionnement à l'intérieur d'un bâtiment: 70m. Distance maximale pour fonctionnement en extérieur: 150m. Jusqu'à 50 canaux configurables (il faut le combiner avec un autre modem radio)
DFCLK	Horodatage (Date/heure)
DFIO	Module 2 entrées optoisolées + 2 sorties Fotomosfet pour la programmation des points de consigne; et câble de 1.5 m pour connexion (non combinable avec le mémoire alibi ALMEM)
ALMEM	Mémoire alibi (mémoire fiscale) et horodatage; avec sauvegarde de 120.000 pesées
WIFIT	Interface WI-FI. Distance maximale de connexion en intérieur: 100 m; en extérieur: 30-40 m. Fréquence 2.4 GHz; vitesse de données jusqu'à 11 Mbps; alimentation de 5 à 7.5 Vdc.

### Accessoire

Modèle	Description
DGT60BC	Indicateur-répétiteur de poids avec écran à LED de 60mm, 2 entrées, 2 sorties, 1 port bidirectionnel RS232 et 1 port bidirectionnel RS485, avec alimentateur 110-240 Vac interne
LTWKAB	Câble extensible de connexion entre le système et l'indicateur avec longueur de 5m environ
TECMAN	Notice technique imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET
UMAN	Notice d'utilisation imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET