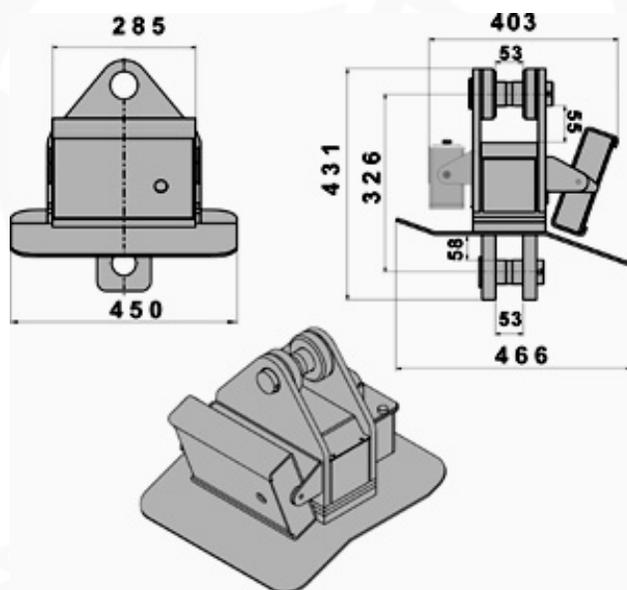


CROCHETS PESEURS SERIE MCWATEX



MCWATEX avec manille et crochet tournant en option



MCWATEX - dimensions en mm

Balance pour grues pour un usage industriel pour les zones à risque d'explosion (zones 1 et 2) et répondant à la norme Ex II 2G IIC T4.

A FAIBLE ENCOMBREMENT EN HAUTEUR pour un usage optimal des systèmes de levage

Prédisposés pour montage de manille supérieure de raccordement et crochet inférieur.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateur avec clavier de fonctions étanche à 16 touches complet de **Certificat d'examen CE de type CESI 04 ATEX 102.**
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et leds de couleur pour la visualisation des fonctions activées.
- Précision: +/- 0.03% du poids pesé.
- Construction soignée et robuste en acier peint.
- Point de consigne et calibrage configurables via le clavier (par poids étalon).
- Température de fonctionnement: -10/+70 °C
- Filtre digital et coupure automatique programmables.
- Batterie hermétique rechargeable, autonomie 160 heures environ; rechargeable en zone saine.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50Hz de série pour usage en zone saine.

FONCTIONS

- **DU CLAVIER:** Remise à zéro; Tare automatique; Tare prédéfinie; code ID.1, code ID.2 de 10 digits; Commande d'impression et/ou envoi de données; Sélection des fonctions; Touche ON/OFF
- **SELECTIONNABLES:** Affichage simple avec/sans la haute résolution HR (x 10); Brut/Net; Entrée/Sortie; Totalisation de poids (jusqu'à 10 valeurs de poids enregistrées); Formulation; Comptage avec résolution interne 1.500.000 points et possibilité d'entrer un poids unitaire connu; Conversion lb/kg; hold; peak; master/slave (jusqu'à 4)

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Pack batterie rechargeable

Versions disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg
MCWATEX6	6000	1
MCWATEX10	10000	2
MCWATEX15	15000	2
MCWATEX25	25000	5
MCWATEX35	35000	10

En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
DFWBP76ATEX	Pack batterie rechargeable (à installer sur colonne par support STFA)

Accessoires

Modèle Description

GG15 Crochet tournant avec linguet de sécurité 15 T

GG22 Crochet tournant avec linguet de sécurité 22 T

GG30 Crochet tournant avec linguet de sécurité 30 T

CA15 Manille 15 T



CA30 Manille 30 T

CA40 Manille 40 T

TECMAN Notice technique imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET

UMAN Notice d'utilisation imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET

DIMENSIONS DES CROCHETS ET MANILLES EN MM

	Code	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88
	CA15	174	110	200		
	CA30	270	180	340		
	CA40	292	190	350		