


CROCHETS PESEURS PORTABLES SERIE MCWL "BASIC"




Crochet peseur de faible encombrement alimenté par une pile du commerce 9 Volts avec tiroir extractible, permettant une grande autonomie de travail et un remplacement très aisé par l'opérateur. Equipé de système d'accroche zingué homologué, télécommande infrarouge et d'une valise de transport pour l'ensemble. Avec une précision d'affichage à trois échelons permettant un pesage précis à chaque instant. Version disponible en métrologie légale CE-M

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur LCD de 25 mm clairement visible dans des conditions de basses températures.
- Système d'accroche supérieur galvanisé de série.
- Précision: +/- 0.03% du poids pesé.
- Clavier étanche à 4 touches: Remise à zéro/Tare, ON/OFF, F1, F2.
- Boîtier en acier peint.
- Télécommande infrarouge d'une portée de 8 m avec comme configurations possibles, le tarage seul ou clavier de fonction séparé à 4 touches.
- Paramétrage et calibrage par PC (**connexion rapide par connecteur 9 pin** présent au dessous du boîtier) avec logiciel LCSTOOL.
- Calibrage utilisateur par le clavier.
- Température de fonctionnement: -10/+ 40°C.
- Filtre digital et arrêt automatique programmables.
- Batterie alcaline 9V (non rechargeable) incluse, autonomie 35 heures environ de fonctionnement continu (ou jusqu'à trois mois pour utilisation typique non continue, grâce à la fonction d'arrêt automatique).
- Livré avec valise avec dimensions de: 41 x 26 x 24 cm
- Poids de valise avec crochet peseur:
 - MCWL600/T1M: 8 kg
 - MCWLT6/MCWLT6M: 10 kg
 - MCWLT10: 15 kg

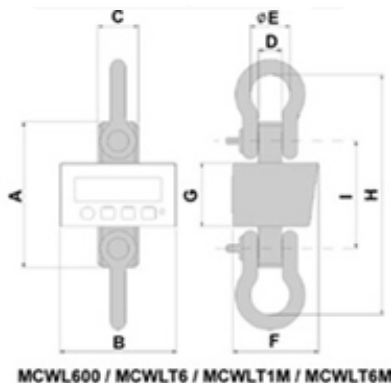

MCWL600 / MCWLT6 / MCWLT1M / MCWLT6M

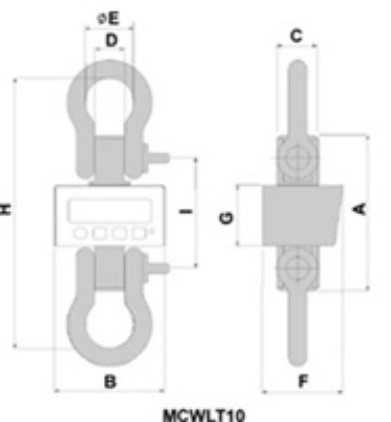

MCWLT10

FONCTIONS SELECTIONNABLES:

- **Affichage avec la haute résolution HR (x 10)**
- **Affichage Brut/Net**
- **PIC** (valeur max. relevée)
- **Totalisation**
- **HOLD** (blocage du poids affiché)

ATTENTION:

- **LA MANILLE ET LE CROCHET MEME DOIVENT ETRE DIMENSIONNES POUR UNE CHARGE IDENTIQUE OU SUPERIEURE A LA CHARGE MAXIMALE APPLICABLE AU CROCHET PESEUR.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCWL600	184	171	49	24	43	125	94	291	144
MCWLT1M / T6 / T6M	214	171	59	33	58	125	94	353	158
MCWLT10	241	171	64	46	75	125	94	419	171

dimensions en mm

Versions disponibles



Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg	Echelon en kg CE-M
MCWL600	150 / 300 / 600	0,05 / 0,1 / 0,2	
MCWLT6	1500 / 3000 / 6000	0,5 / 1 / 2	

Note : le modèle MCWLT10 est fourni avec crochets de 9.5 t chacun

Accessoires

Modèle	Description
GG1T5	Crochet tournant avec linguet de sécurité 1,5 T
GG7	Crochet tournant avec linguet de sécurité 7 T
GG15	Crochet tournant avec linguet de sécurité 15 T
CA2	Manille 2,5 T
CA8	Manille 8 T
CA15	Manille 15 T
TECMAN	Notice technique imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET
UMAN	Notice d'utilisation imprimé (gratuit si téléchargé du site). PRIX NET

DIMENSIONS DU CROCHET ET MANILLE IN MM

	Codice	A	B	C	D
	GG1T5	53	164	47	207
	GG7	82	266	77	338
	GG15	95	354	96	455
	CA2	86	60	110	
	CA8	152	100	180	
	CA15	174	110	200	



Livré avec valise