

# TRANSPALETTE MANUEL PESEUR SERIE TPWX2GD "HAZARDOUS ZONE"



Transpalette manuel avec électronique de pesage pour zones dangereuses, classifiées à risques d'explosions (ZONES 1 et 21 & 2 et 22) avec mode de protection selon Ex II 2GD IIB T4 T197°C. La présence de 4 capteurs ATEX en acier INOX IP68 dans les fourches garantit une précision supérieure en chaque condition de travail. Disponible également pour les transactions commerciales CE-M.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Maximum capacité de levage: 2500 kg.
- Précision d'affichage: +/- 0.05% de la capacité.
- Dimensions des fourches: 1170 x 550 x 85 mm.
- Poids: environ 125kg.
- Structure très robuste en acier peint.
- **Tête pivotante de série.**
- Roues directrices et galets doubles en Polyuréthane.
- 4 capteurs ATEX jauge de contrainte en acier INOX IP68.
- Indicateur de poids avec enveloppe imperméable en inox IP68, facile à nettoyer et résistante dans des milieux difficiles; grand afficheur LCD de 25mm à haut contraste, bien visible même dans des conditions de luminosité insuffisante et clavier imperméable à membrane, avec 16 touches numériques/fonctionnelles.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier.
- Alimentation par batterie interne, extractible, rechargeable en zone saine.
- Environ 150 heures d'autonomie.
- Chargeur de batterie 230Vac 50 Hz pour rechargement en zone saine.

TPWX avec fourches INOX optionnelles.

## FONCTIONS SELECTIONNABLES:


- **Affichage avec la haute résolution HR (x 10)**
- **Brut/Net ou Conversion lb/kg**
- **Totalisation de poids**
- **Formulation**
- **Comptage**
- **Entrée/Sortie**
- **Hold**

## FONCTIONS DU CLAVIER:

- Remise à zéro; Tare automatique; Tare prédéfinie; Code ID.1 et Code ID.2 à 10 chiffres, Commande d'impression et/ou envoi de données; Sélection des fonctions; Touche ON/OFF.

## EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Pack batterie rechargeable.
- Frein à pied sur roues directrices.
- Largeur de fourches jusqu'à 680 mm (sur demande).
- Longueur de fourches spécifique 850 à 1500 mm (sur demande).
- Portée de 3000 kg (sur demande).
- Modèles spécifiques (sur demande).

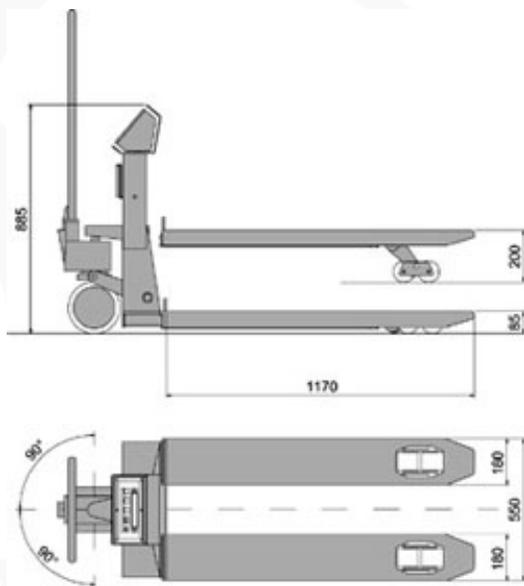

TPWX: Dimensions en mm.

## Versions Disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg	Echelon en kg CE-M	Division HR kg
TPWX2GD20	500/1000/2000	0,2/0,5/1		
TPWX2GD20M	1000/2000		0,5/1	
TPWX2GD15M	600/1500		0,2/0,5	
TPWX2GD25	600/1500/2500	0,2/0,5/1		0,1/0,2/0,5
TPWX2GD25M	1500/2500		0,5/1	

## En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
TPWXFI	Paire de fourches INOX.
DFWBP76ATEX	Bloc batterie ATEX rechargeable pour indicateur de poids, transpalette peseuse ou crochet peseur. NOTE: pour les applications avec indicateur monté à colonne ou charriot, l'installation prévoit le support STFA.
TPWFRE	Frein à pied sur roues directrices
UKPLUG	Adaptateur de Schuko à BS1363.

