

TRANSPALETTE MANUEL PESEUR SERIE TPWX3GD "EXPLOSIVE ZONE"



Transpalette manuel avec électronique de pesage pour zones dangereuses, classifiées à risques d'explosions (ZONES 2 et 22) avec mode de protection selon Ex II 3GD IIC T6 T130°C. La présence de 4 capteurs en acier INOX IP68 dans les fourches garantit une précision supérieure en chaque condition de travail.

Disponible également pour les transactions commerciales CE-M.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Maximum capacité de levage: 2000 kg.
- Précision d'affichage: +/- 0.1% du poids pesé.
- Dimensions des fourches: 1170 x 550 x 85 mm
- Poids: environ 125kg.
- Structure très robuste en acier peint.
- **Tête pivotante de série.**
- Roues directrices et galets doubles en Polyuréthane.
- 4 capteurs jauge de contrainte en acier INOX IP68.
- Indicateur de poids avec **boîtier métallique étanche en acier inox IP68** simple à nettoyer, que assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion; afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et clavier étanche à 16 touches.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier.
- Alimentation par batterie interne, extractible, rechargeable en zone saine obligatoirement.
- Environ 150 heures d'autonomie.
- Chargeur de batterie 230Vac 50 Hz pour rechargement en zone saine obligatoirement.

FONCTIONS SELECTIONNABLES


- **Affichage avec la haute résolution HR (x 10).**
- **Brut/Net ou Conversion lb/kg.**
- **Totalisation de poids.**
- **Formulation.**
- **Contrôle +/-.**
- **Pesée en pourcentage.**
- **Comptage** avec résolution interne 1.500.000 points.
- **Entrée/Sortie.**
- **Hold et Pic.**
- **Asservissement jusqu'à 4 instruments.**
- **Contrôle points de consigne (avec carte optionnelle).**

FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro; Tare automatique; Tare prédéfinie; Code ID.1 et Code ID.2 à 10 chiffres, Commande d'impression et/ou envoi de données; Sélection des fonctions; Touche ON/OFF.

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Mémoire alibi (mémoire fiscale) et horodatage.
- Date & Heure.
- Paire de roues directrices en Vulkolan.
- Frein à pied sur roues directrices.
- Largeur de fourches jusqu'à 680 mm (sur demande).
- Longueur de fourches spécifique 850 à 1500 mm (sur demande).
- Portée de 3000 kg (sur demande).
- Modèles spécifiques (sur demande).

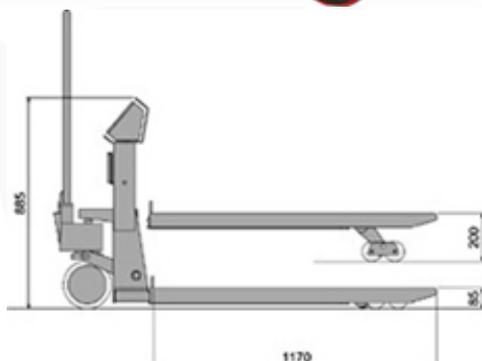

TPWX3GD: dimensions en mm.

Versions disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg	Echelon en kg CE-M
TPWX3GD	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWX3GDM M	1000 / 2000		0,5 / 1

En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
TPWXFI	Paire de fourches INOX.
DFCLK	Horodatage (Date/heure)
ALMEM	Mémoire alibi (mémoire fiscale) et horodatage; avec sauvegarde de 120.000 pesées
RTV2	Paire de roues directrices en Vulkolan

Mobile Weighing price list MARCH 2008
Category M11 ver 1.0

Dini Argeo S.r.l. -
Copyright 2002-2007 - All Rights Reserved.
www.diniargo.com