


# "TPWX3GDI" TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX "ATEX ZONE 2 ET 22"



TPWX3GDI Transpalette en inox pour zone 2 et 22

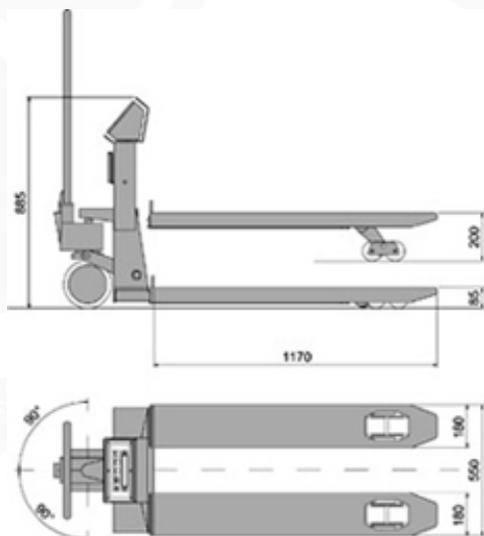

TPWX3GDI: dimensions en mm.

Transpalette manuel avec électronique de pesage pour zones dangereuses classées à risques d'explosions (zone 2 et 22) selon les normes ATEX Ex II 3GD IIC T6 T130°C X. Equipé de 4 capteurs ATEX en acier INOX étanches IP68, garantissant une précision dans toutes les conditions de travail. Structure entièrement en acier inoxydable. Disponible également en UR pour la transaction commerciale CE-M.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de levage de 2000 kg.
- Precision: +/- 0.1% de la capacité.
- Fourches dimensions 1170 x 550 x 85 mm.
- Poids: 135kg.
- **Structure robuste entièrement en acier inoxydable.**
- **Pompe hydraulique en acier inoxydable.**
- Roues directrices avec revêtement en caoutchouc.
- Doubles roues de chargement avec revêtement en Polyuréthane.
- 4 capteurs certifiés ATEX en acier inox étanches IP68.
- Indicateur de poids en **ACIER INOX étanche IP68**, certifié ATEX, facile d'entretien et résistant aux produits corrosifs. Affichage LCD 25mm à haut contraste, clairement visible sous tous les angles même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Clavier numérique et de fonction étanche à 16 touches.
- Calibration et Set-Up configurables par le clavier ou par PC.
- Alimentation par batterie interne extractible, rechargeable en zone sûre. Autonomie de la batterie 40 heures. Signalitique de batterie déchargée. Etat de veille programmable.
- Chargeur batterie 230Vac 50 Hz, à utiliser en zone sûre.

## FONCTIONS SELECTIONNABLES

- **Affichage de la haute résolution HR (x 10)**
- **Brut/Net ou Conversion lb/kg**
- **Totalisation des poids, Formulation basic**
- **Contrôle +/-**
- **Pesée en pourcentage**
- **Comptage** (avec résolution interne 1.500.000 points)
- **Entrée/Sortie simple**
- **Hold et Pic**
- **Peer-to-peer** (max. 4 indicateurs)
- **Contrôle points de consigne.**

## FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Commande d'impression et/ou envoi de données, Sélection des fonctions.

## EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Mémoire alibi (mémoire fiscale) et horodatage.
- Horodateur Date & Heure.
- Frein à pied sur roues directrices.
- Largeur de fourches jusqu'à 680 mm (sur demande).
- Longueur de fourches spécifique 850 à 1500 mm (sur demande).
- Versions avec capacité, précision spéciales ou haute résolution (sur demande).
- Roues spéciales (sur demande).

## Versions disponibles

Modèle	Max Portée en kg	Précision en kg	Echelon en kg CE-M
TPWX3GDI20	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWX3GDI20M <b>M</b>	1000 / 2000		0,5 / 1

## En option seulement lors de la commande

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>
TPWBKB3GD	Batterie rechargeable supplémentaire pour kit de changement rapide de batterie. NOTE : La manipulation et le rechargement de la batterie s'effectuent obligatoirement en zone saine.
DFCLK	Horloge en temps réel.
ALMEM	Mémoire Alibi (mémoire fiscale) et horodateur, avec sauvegarde de 120.000 pesées
RTV2	Paire de roues directrices en Vulkolan.
TPWFRE	Frein à pied sur roues directrices.
UKPLUG	Adaptateur Schuko à BS1363.