


## Indicateur COMBICS2 : CISL1

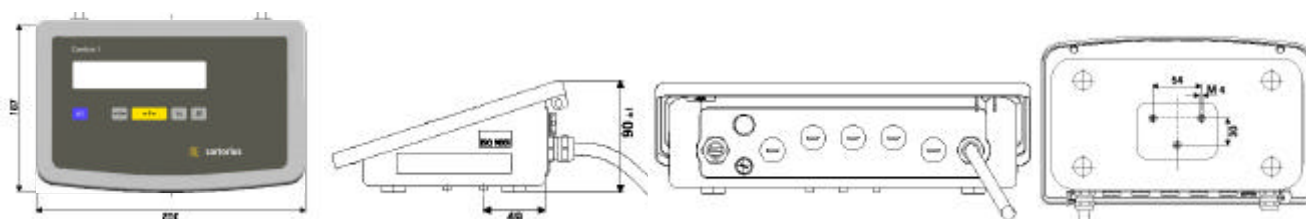

- Afficheur: hauteur des caractères 20mm, 7 segments, rétroéclairage
- Grandes touches de fonctions
- Convertisseur analogique/numérique intégré pour connexion aux plates-formes CAP/IF, pèse palettes IU ou autres capteurs
- Sortie RS232 en standard
- Port de connexion pour fonctionnement sur batterie
- Seconde interface en option : RS-232, RS-485, RS-422, 0-20mA

### Spécifications

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Précision maximum                         | 31,250 digits                                                                     |
| Classe de précision                       |  |
| Nombre d'échelons de vérifications        | $\leq 3,000e$ , $2 \times 3,000e$ selon EN 45501                                  |
| Connexion capteurs                        |                                                                                   |
| Tension d'alimentation                    | 9 V                                                                               |
| Mode de connexion                         | 4 ou 6 fils                                                                       |
| Impédance du pont                         | 83 ohms à 2,000 ohms                                                              |
| Signal mesuré                             | 0.45 mV à 36 mV                                                                   |
| Signal pour la charge morte               | 0.45 mV à 6.3 mV                                                                  |
| Amplitude de la tension d'entrée          | 4.5 mV à 29.7 mV                                                                  |
| Signal mesuré/<br>échelon de vérification | $0.72 \text{ ?V/e1}$ à $4.75 \text{ ?V/e1}$                                       |
| Sensibilité                               | 4 millions digits max. (en interne)                                               |
| Interface numérique protégée              | Selon EN45501                                                                     |
| Sortie de données                         | RS-232                                                                            |
| Seconde interface                         | Option                                                                            |
| Affichage                                 | 20mm LCD, 7segments, rétroéclairage                                               |
| Construction                              |                                                                                   |
| Boîtier                                   | Inox 304                                                                          |
| Type de protection selon 60529            | IP44 (IP65 en option)                                                             |
| Gamme de température                      | -10°C à +40°C                                                                     |
| Alimentation                              | 100-240 VAC (-15/+10%), 50-60 Hz, 17W/23VA max.                                   |
| Alimentation DC                           | Option 15.5 -24 VDC (+/-10%), 12 W max.                                           |
| Alimentation AC                           | Option 13 - 17 VAC (+/-10%), 50-60 Hz, 12W max.                                   |
| Batteries                                 | Option, via accus externes rechargeables                                          |
| Longueur du câble d'alimentation          | 3 m                                                                               |
| Poids net (approx.)                       | 2.3 kg                                                                            |
| Limitation des émissions                  | Selon EN61326+A1 Classe B (IEC 61326+A1)                                          |
| Protection contre les interférences       | Selon EN61326+A1, environnement industriel (IEC 61326+A1)                         |
| Sécurité électrique                       | Selon EN61010-1 (IEC 101-1), EN60950 (IEC 950)                                    |

-