

Balance complète Midrics


Version tout inox




- 2 terminaux différents
- 10 étendues de pesée de 3 kg à 3 t
- 13 dimensions différentes
- 2 versions en métrologie légale de classe III, 3.000 e et 2 x 3.000 e
- 1 version hors métrologie légale 15.000 d

Plates-formes


a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Version
320	240	85...100	275	195	...DC -
400	300	96...111	356	256	...ED -
500	400	110...125	455	355	...FE -
650	500	140...160	603	453	...GF -
800	600	140...160	752	552	...IG -
800	800	100...105	700	700	...II -
1000	800	100...105	900	700	...LI -
1000	1000	100...105	900	900	...LL -
1250	1000	100...105	1150	900	...NL -
1250	1250	100...105	1150	1150	...NN -
1500	1250	100...105	1400	1150	...RN -
1500	1500	100...105	1400	1400	...RR -
2000	1500	100...105	1900	1400	...WR -

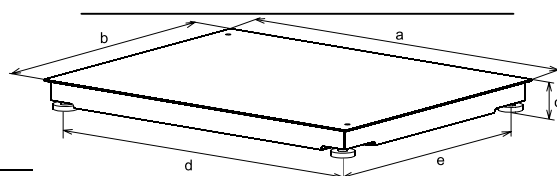

Version 3: ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR




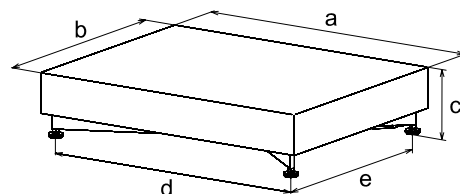


Version 2: ..GF, ..IG

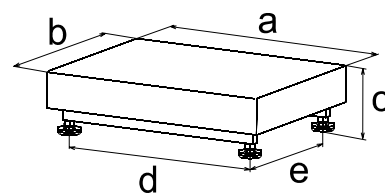

Version 1: ..DC, ..ED, ..FE

Terminal



MWA1S	Interfaces de données:	En option, 2	Afficheur:	20 mm LCD, rétroéclairage
MWA2S	Interfaces de données:	En option, 2	Afficheur:	20 mm LCD, rétroéclairage
			Divers :	Bloc numérique

Résolution selon la précision de lecture

- NCE	2 x 3.000 e, incréments usage métrologie légale
- LCE	3.000 e, incréments usage métrologie légale
- L	15.000 d, échelons



Caractéristiques techniques

Précision de lecture maximale	15.000d
Classe de précision	Classe III
Nombre de valeurs d'étalonnage	3.000e, 2 x 3.000e
Interfaces de données	En option
Alimentation en courant	100-240 V/AC
Alimentation DC	En option, 24V/DC
Alimentation AC	En option, 24V/AC
Plage de températures	-10°C ... +40°C
Sécurité électrique	EN61010-1, EN60950 IEC1010-1, IEC950
Terminal	Séparé, en option avec une plaque de fixation à la plate-forme ou avec colonne.
Version	Tout inox
Indice de protection	Indicateur IP65 Plates-formes IP67
Système de pesée	Version1 et version2: Capteur C3 d'appui central Version3: 4 Capteurs C3
Recepteur de charge:	Acier inoxydable 1.4301 (V2A)
Divers:	4 pieds ajustables Niveau à bulle Protection contre les surcharges
Fonctionnement sur pile	En option par pile interne ou externe
Emissions de parasites	EN61326 Kl. B, (IEC61326)
Immunité aux parasites	EN61326 Ind. (IEC61326)

Exemple de numéro de commande MW1S1-60FE-L

1 partie:	MW1S	Indicateur:	Application: pesage simple
2 partie:	1-60FE	Plates-formes:	60kg, L=500 mm x B = 400 mm
	-L	Résolution:	5g précision de lecture HML

Plates-formes

Référence	Portée in kg	Précision en g		-LCE	-NCE	Matériau E: Acier inoxydable		Longueur du câble en m
		HML	ML			Plateau	Chassis	
1-3DC	3	0,2		1	0,5 / 1	E	E	2,5
1-6DC	6	0,5		2	1 / 2	E	E	2,5
1-15DC	15	1		5	2 / 5	E	E	2,5
1-30ED	30	2		10	5 / 10	E	E	2,5
1-30FE	30	2		10	5 / 10	E	E	2,5
1-60ED	60	5		20	10 / 20	E	E	2,5
1-60FE	60	5		20	10 / 20	E	E	2,5
1-60GF	60	5		20	10 / 20	E	E	2,5
1-60IG	60	5		20	10 / 20	E	E	2,5
1-150FE	150	10		50	20 / 50	E	E	2,5
1-150GF	150	10		50	20 / 50	E	E	2,5
1-150IG	150	10		50	20 / 50	E	E	3
4-150II	150	10		50	20 / 50	E	E	6
4-150LL	150	10		50	20 / 50	E	E	6
4-150NN	150	10		50	---	E	E	6
1-300GF	300	20		100	50 / 100	E	E	2,5
1-300IG	300	20		100	50 / 100	E	E	2,5
4-300II	300	20		100	50 / 100	E	E	6
4-300LL	300	20		100	50 / 100	E	E	6
4-300NN	300	20		100	50 / 100	E	E	6
4-600II	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600LI	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600LL	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600NL	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600NN	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600RN	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600RR	600	50		200	100/200	E	E	6
4-600WR	600	50		200	100/200	E	E	6
4-1500-II	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500LI	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500LL	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500NL	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500NN	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500RN	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500RR	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-1500WR	1500	100		500	200/500	E	E	6
4-3000II	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000LI	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000LL	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000NL	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000NN	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000RN	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000RR	3000	200		1000	500/1000	E	E	6
4-3000WR	3000	200		1000	500/1000	E	E	6

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Göttingen, Allemagne

Tél. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3495

www.sartorius.com