

Balance complète Signum Regular SIWR



- Système de pesage standard
- Résolutions de 3.000 d à 35.000 d
- Les balances à deux étendues peuvent être sélectionnées avec une étendue fine fixe ou mobile.
- Balance compacte sélectionnable avec tous les niveaux applicatifs
- Souple et ergonomique grâce aux possibilités d'installation de l'afficheur séparé dans la version Slim-Line
- Protection contre les surcharges
- Grand choix d'options pour des exigences particulières / pour la communication des données
- Protection IP65 optionnelle et utilisation optionnelle dans des atmosphères explosibles des zones 2 et 22.

Caractéristiques techniques générales

Alimentation électrique (interne)

AC 100-240 V (-15%/+10%), 50-60HZ, en option accumulateur interne ou alimentation 24 V

Matériau du boîtier/châssis

Aluminium, moulage sous pression peint avec peinture industrielle très résistante

Humidité

85% rel. (sans condensation) jusqu'à 31 °C ;
50% rel. 40 °C

Lieu d'installation/Altitude au-dessus du niveau de la mer

2000 m max. ; en intérieur

Technique de mesure

Capteur de pesage standard, technologie avec jauges de contrainte

Résolution (pour usage en métrologie légale classe III)

En fonction du modèle : 2 x 3.000/3.500 e
1 x 6.000/7.500 e
1 x 3.000 e (une étendue)

Résolution (pour usage hors métrologie légale)

En fonction du modèle jusqu'à 35.000 d

Dimensions du tablier

340 mm x 240 mm

Protection IP (contrôlée selon EN 60529)

IP43

Gamme de température ambiante (seulement pour utilisation en métrologie légale)

De -10 °C à +40 °C

Emissions parasites


selon EN61326 -1, classe B (CEI 61326 -1)

Immunités aux émissions


selon EN61326 -1, environnement industriel (CEI 61326 -1)

Sécurité électrique

selon EN61010-1 (CEI 61010-1)



Afficheur sur le devant

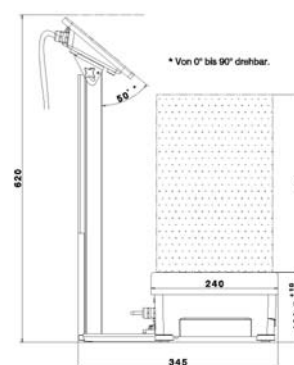

Afficheur en hauteur avec colonne YDH01P

Niveaux applicatifs

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Clavier	6 touches	14 touches	17 touches
Afficheur	14 segments	14 segments avec symboles d'application	14 segments avec symboles d'application
Pesée simple	•	•	•
Calcul de la valeur moyenne	•	•	•
Connexion d'une balance de référence		•	•
Comptage		•	•
Totalisation		•	•
Contrôle +/-		•	•
Mémoire des données des produits			•
Date/heure		•	•
SQ min (poids minimum)	•	•	•
Identificateurs (4 x 40 caractères)			•

Données de pesage SIWRDCP-1, -2, -3 (1 = niveau applicatif 1, etc.)

Code portée	-3	-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Résolution de l'affichage	-I	Seulement vérification	-N	-R	Seulement vérification	-L	-I	-M
Etendue de pesée (kg)	3	3	3/6	6	6	6	6	3/6
Précision de lecture (g)	0,1	1	1/2	1	2	0,5	0,2	1/2
Code résolution de l'affichage pour vérification		-BCE	-NCE	-RCE	-BCE			
Echelon de vérification e (g)		1	1/2	1	2			
Précharge (kg)	1,2	1,2	1,2	1,2	3	3	3	3
Ecart-type [s] (g)	0,2	EN 45501	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,2	0,2	0,2
Linéarité (g)	0,3	EN 45501	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,4	0,4	0,4

Code portée	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Résolution de l'affichage	-N	-R	Seulement vérification	-L	-I	-M
Etendue de pesée (kg)	6/15	15	15	15	15	6/15
Précision de lecture (g)	2/5	2	5	1	0,5	2/5
Code résolution de l'affichage pour vérification	-NCE	-RCE	-BCE			
Echelon de vérification e (g)	2/5	2	5			
Précharge (kg)	3	3	6	3	3	3
Ecart-type [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,4	0,4	0,4
Linéarité (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	0,8	0,8	0,8

Code portée	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Résolution de l'affichage	-N	-R	Seulement vérification	-L	-I	-M
Etendue de pesée (kg)	15/35	35	35	35	35	15/35
Précision de lecture (g)	5/10	5	10	2	1	5/10
Code résolution de l'affichage pour vérification	-NCE	-RCE	-BCE			
Echelon de vérification e (g)	5/10	5	10			
Précharge (kg)	6	6	6	6	6	6
Ecart-type [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	1	1	1
Linéarité (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	1,5	1,5	1,5

Code portée	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Résolution de l'affichage	-N	-R	Seulement vérification	-L	-I	-M
Etendue de pesée (kg)	30/60	60	60	60	60	30/60
Précision de lecture (g)	10/20	10	20	5	2	10/20
Code résolution de l'affichage pour vérification	-NCE	-RCE	-BCE			
Echelon de vérification e (g)	10/20	10	20			
Précharge (kg)	12	12	12	12	12	12
Ecart-type [s] (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	2	2	2
Linéarité (g)	EN 45501	EN 45501	EN 45501	3	3	3

Code de référence

Famille	Technologie du capteur	Dimensions	Matériau du châssis	-	Niveau applicatif	-	Charge maximale	-	Résolution de l'affichage	Approbation CE
SIW	R	DC	P	-	1	-	3	-	L	
					2		6		I	
					3		15		N	NCE
							35		M	
							60		R	RCE
										BCE

Résolutions

Résolution >15.000 d (pour usage hors métrologie légale)	-L
Résolution >30.000 d (pour usage hors métrologie légale)	-I
Résolution 2 x 3.000 d (étendue fine fixe) pour usage hors métrologie légale	-N
Résolution 2 x 3.000 d (étendue fine mobile) pour usage hors métrologie légale	-M
Résolution >6.000 d (pour usage hors métrologie légale)	-R
Pour usage hors métrologie légale, deux étendues (étendue fine fixe) classe III 2 x 3.000/3.500 e	-NCE
Pour usage hors métrologie légale, une étendue classe III 1 x 6.000/7.500 e	-RCE
Pour usage hors métrologie légale, une étendue classe III 1 x 3.000 e	-BCE

Options

Equipement		Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		
		IP43	IP65	IP43	IP65	IP43	IP65	
Indice de protection IP65	I65	•	•	•	•	•	•	
Bloc d'alimentation 24 volts	L8	•	•	•	•	•	•	Détails : voir fiche technique options L8 / L9
Accumulateur interne rechargeable	L9	•	•	•	•	•	•	
Interface pour deuxième balance analogique	A15							Détails : voir fiche technique option A15
Connexion séparable avec la deuxième balance	X1	•	•	•	•	•	•	
Dispositif de pesée en dessous du socle	U1	•		•		•		
Plaque de protection du châssis, acier inoxydable	E8	•	•	•	•	•	•	
Mode de protection ATEX zones 2 et 22	Y2		•		•		•	Détails : voir fiche technique option Y2

Interfaces

COM 1 : connectivité RS232 comme « Clock » plus connecteur PS/2 pour lecteur de code-barre ou clavier et slot préparé pour l'installation ultérieure d'une interface UniCom (voir accessoires)	A32			•		•		
UniCom : RS232	A1	•	•	•	•	•	•	Détails : voir fiche technique options A1 / A2 / A3
UniCom : RS422	A2	•	•	•	•	•	•	
UniCom : RS485	A3	•	•	•	•	•	•	
UniCom : Ethernet	B9	•		•		•		Détails : voir fiche technique option B9
UniCom : 5 entrées num./5 sorties num.*	A5	•	•	•	•	•	•	Détails : voir fiche technique option A5
UniCom : sortie analogique*	A9	•	•	•	•	•	•	Détails : voir fiche technique option A9
UniCom : Profibus	B1	•	•	•	•	•	•	

Procès-verbal de contrôle final de fabrication par le fabricant

Procès-verbal de contrôle final de fabrication (balance)	Z3	•	•	•	•	•	•
--	----	---	---	---	---	---	---

Ajustage et/ou vérification en usine

Livraison avec vérification effectuée en usine	F1	•	•	•	•	•	•
--	----	---	---	---	---	---	---

La protection du châssis et le dispositif de pesée en dessous du socle ne peuvent pas être combinés.
La connexion d'une balance analogique et l'accumulateur rechargeable ne peuvent pas être combinés.

Accessoires

Imprimantes

Imprimante avec horodateur et programmes de statistiques	YDP03-OCE
Imprimante à bande/d'étiquettes, largeur du papier : 60 mm	YDP04IS-OCEUV
Imprimante à bande/d'étiquettes, largeur du papier : 108 mm	YDP12IS-OCEUV
Imprimante à transfert thermique, largeur du papier : 108 mm	YDP02IS

Accessoires mécaniques

Colonne, hauteur de travail : 400 mm	YDH01P
Support mural pour l'afficheur, acier inoxydable	YDH01CIS
Support mural pour l'afficheur, acier inoxydable, indicateur inclinable	YDH02CIS
Housses de protection pour l'unité d'affichage (2 unités)	YDC01SW

Câbles

Câble de raccordement à un PC, 1,5 m	7357312
Câble de raccordement à une imprimante, 3 m	YCC01-01CISLM3
Câble de raccordement pour sortie analogique, avec extrémités de câble libres	6906926

Interfaces

UniCom – Module d'interface RS232 *	YD001SW-232
UniCom – Module d'interface RS485/422 *	YD001SW-485422
UniCom – Module d'interface sortie analogique *	YD001SW-AO
UniCom – Module d'interface Ethernet *	YD001SW-ETH
UniCom – Module d'interface E/S numériques *	YD001SW-DIO
UniCom – Module d'interface Profibus DP *	YD001SW-DP
Adaptateur Bluetooth avec antenne externe	YBT01
Câble d'interface USB externe	YCC01-USBM2

*pour l'installation ultérieure par le service après-vente ou par le revendeur

Accessoires électriques

Mémoire alibi externe	YAM01IS
Bloc d'alimentation pour mémoire alibi YAM01IS	YAM11IS
Afficheur supplémentaire	YRD02Z
Afficheur rouge-vert-rouge externe	YRD11Z
Lecteur de code-barre, largeur de lecture : 120 mm, avec connecteur PS/2	YBR02-PS2

Logiciels

SNLE Sartorius Nice Label Express Software	YAD02IS
WinScale pour Windows 95/98/2000/NT	YSW03
SartoConnect	YSC01L

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Göttingen, Allemagne

Tél. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3495

www.sartorius.com